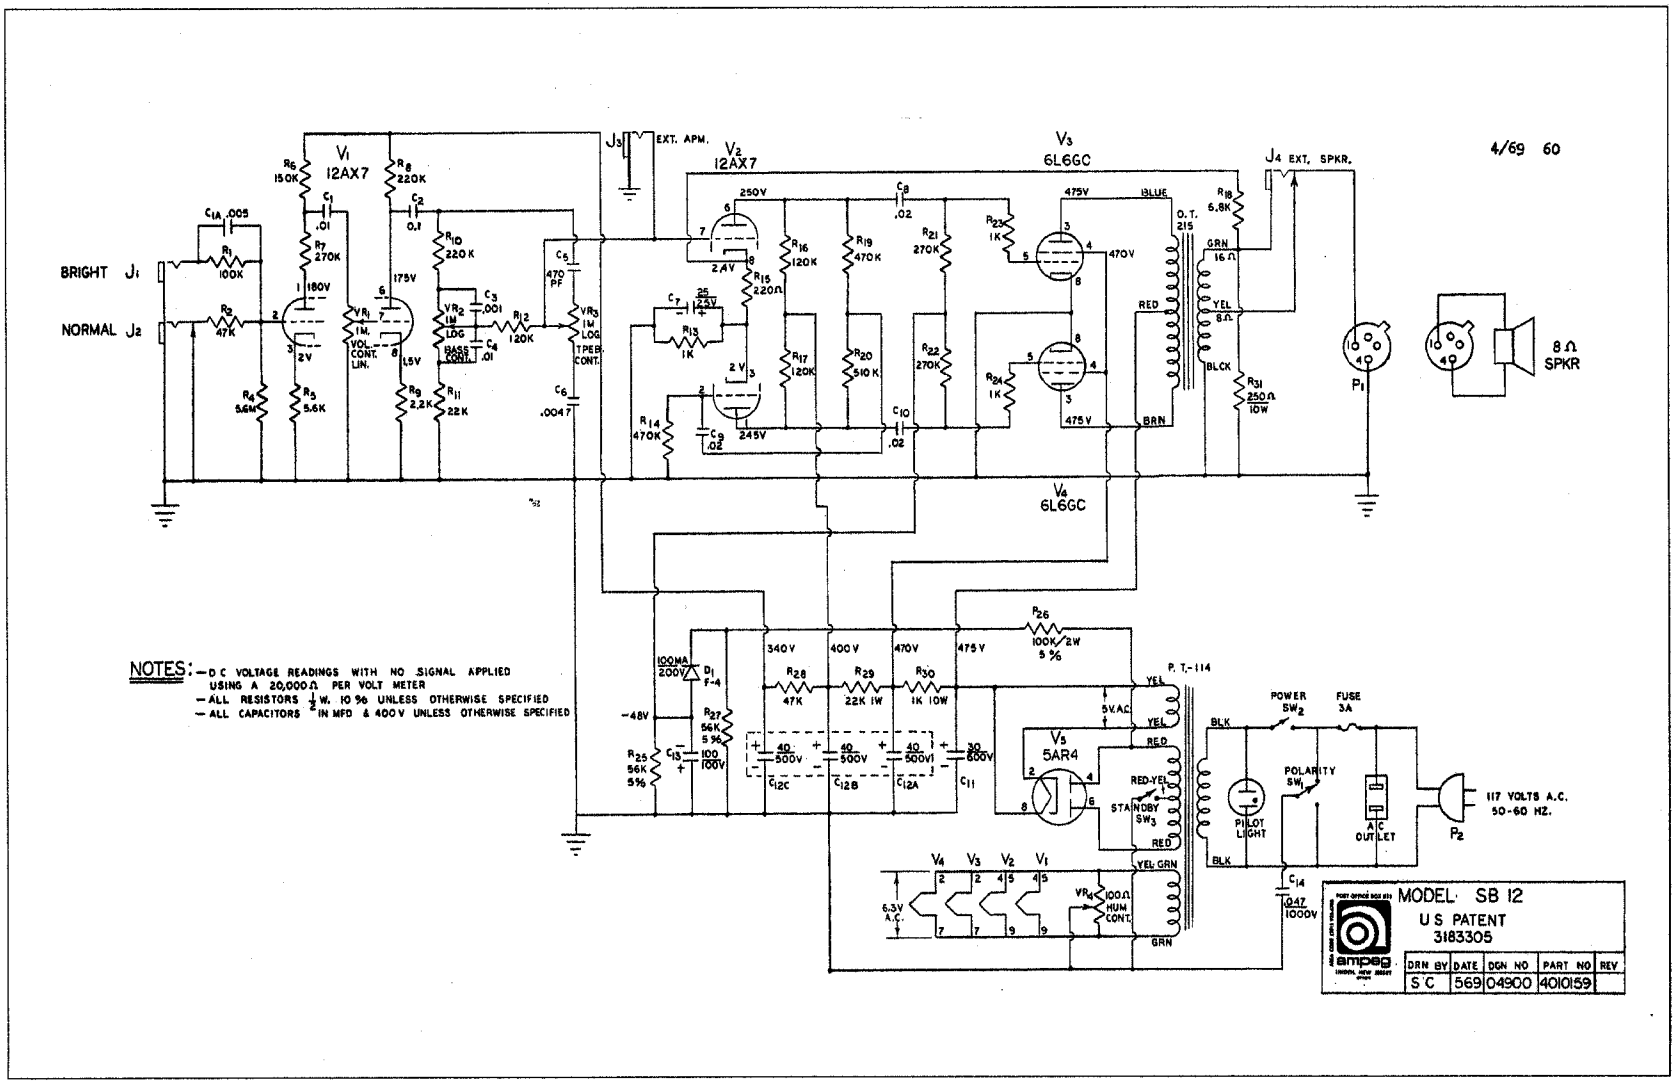
4/69 60
BRIGHT J1
NORMAL J2
V1 12AX7
V2 12AX7
V3 6L6GC
V4 6L6GC
V5 5AR4
J3 EXT. AMP.
J4 EXT. SPKR.
8Ω SPKR
P1
P2
O.T. 215
P.T.-114
POWER SW2
FUSE 3A
POLARITY SW1
STANDBY SW3
PILOT LIGHT
A.C. OUTLET
117 VOLTS A.C. 50-60 HZ.
HUM CONT.
VOL. CONT. LIN.
TREB. CONT.
BASS CONT.
NOTES: — D C VOLTAGE READINGS WITH NO SIGNAL APPLIED USING A 20,000Ω PER VOLT METER
— ALL RESISTORS ½ W. 10 % UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
— ALL CAPACITORS IN MFD & 400 V UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MODEL SB 12
U S PATENT 3183305
DRN BY S C
DATE 569
DGN NO 04900
PART NO 4010159
REV