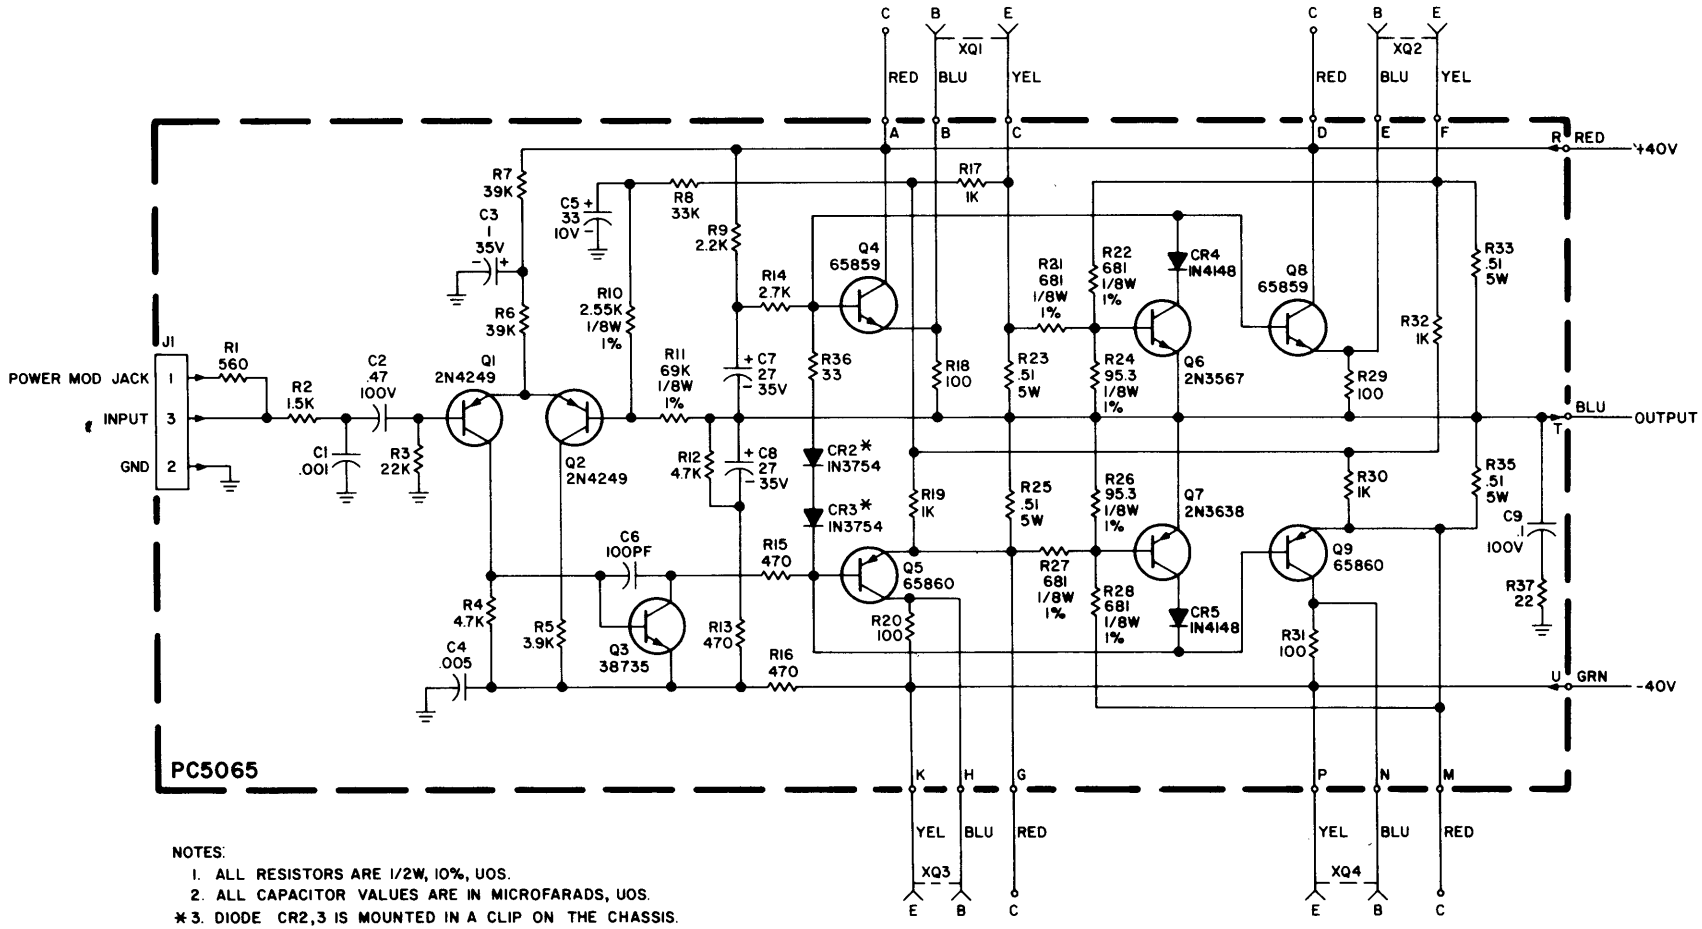

NOTES:

1. ALL RESISTORS ARE 1/2W, 10%, UOS.
2. ALL CAPACITOR VALUES ARE IN MICROFARADS, UOS.
*3. DIODE CR2,3 IS MOUNTED IN A CLIP ON THE CHASSIS.

HIGHEST REF. NOS.	DELETE REF. NOS.
R35	R34
C9	CR1
Q9	
CR5	
XQ4	
WIRE PT. R	

REV	ECO NO	DATE	BY
1	473	6-71	JTS
2	488	7-71	JTS
3	537	8-71	JTS
4	581	10-71	SCHELL
5	1032	4-73	SCHELL
6	1550	10-75	P.M.
7	1574	12-75	RH
8	1648	3-76	D.D.
9	1781	7-76	RH
10	1832	9-76	SCHELL
11	1903	11-76	RH
12	1984	2-77	SCHELL
13	2052	5-77	SMH

Kustom ELECTRONICS, INC.
CHANUTE, KANSAS 66720

DRN JTS DATE 5-71
CHK DATE
ENGR
SCALE SHT 1 OF 1

TOLERANCES UNLESS NOTED: LINEAR .XXX = ±.010 .XX = ±.03 HOLES ±.005 ANGLES ±1 degree

NAME SCHEMATIC DIAG
POWER AMP PC5065

PART NUMBER 002-5065-00