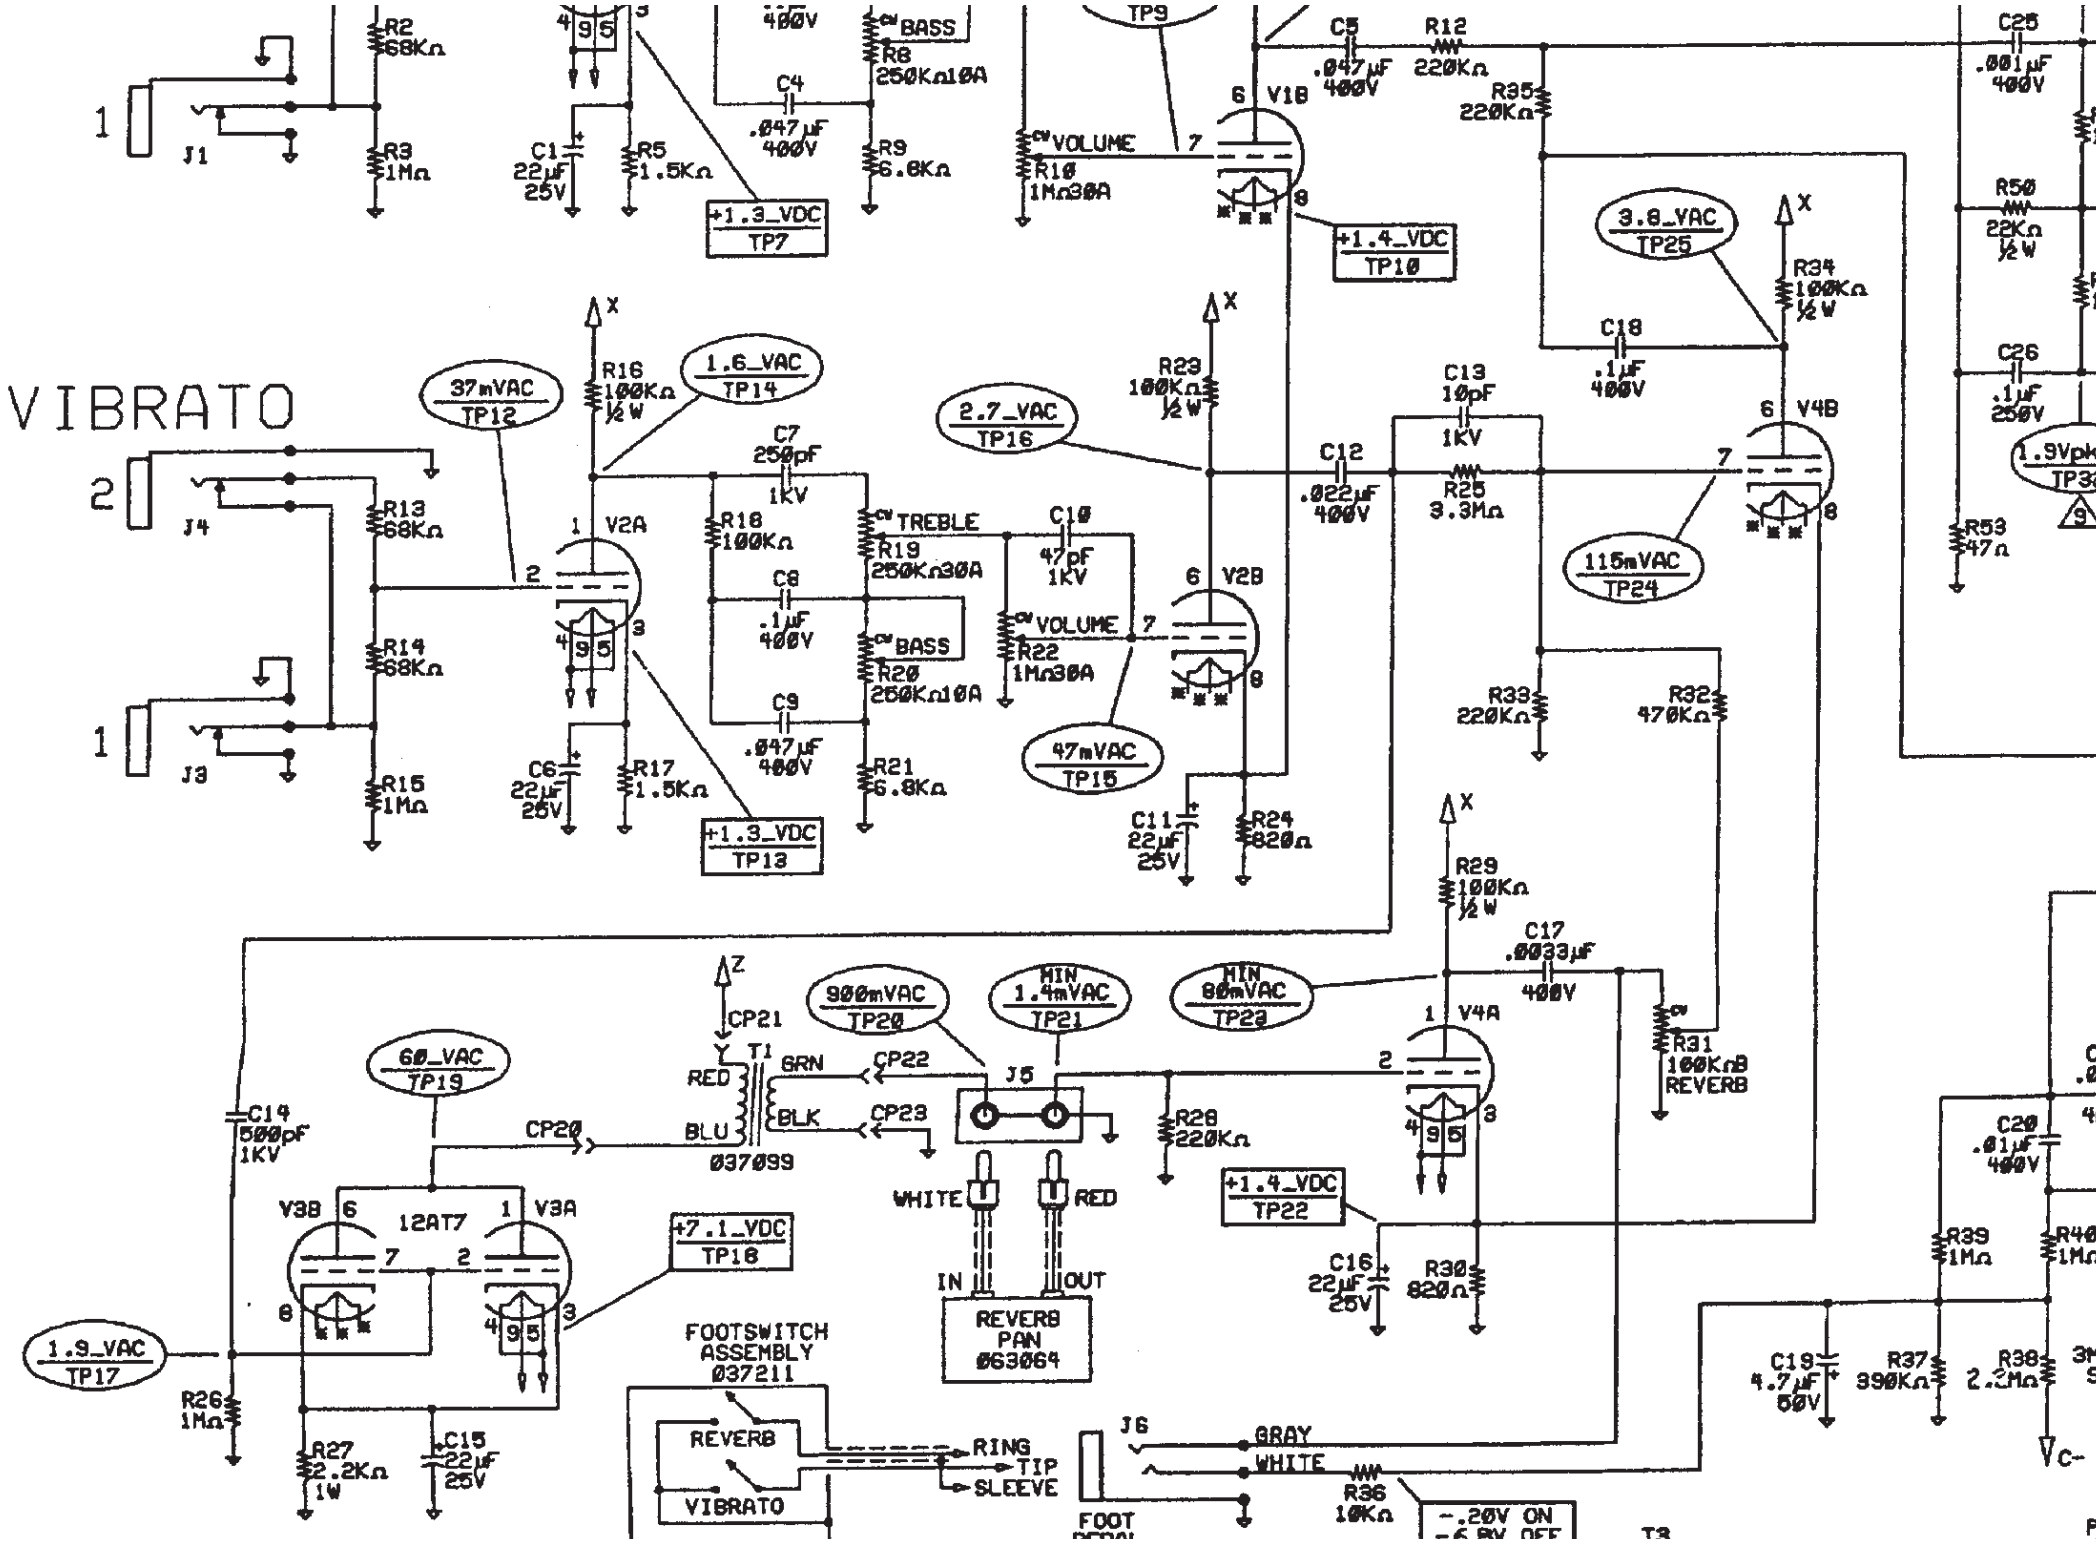
VIBRATO
J1
J3
J4
J5
J6
R2 68KΩ
R3 1MΩ
R5 1.5KΩ
C1 22µF 25V
C4 .047µF 400V
R8 250KΩ10A BASS
R9 6.8KΩ
R10 1MΩ30A VOLUME
C5 .047µF 400V
R12 220KΩ
R35 220KΩ
C25 .001µF 400V
R50 22KΩ ½W
C26 .1µF 250V
R53 47Ω
1.9Vpk TP3
+1.3_VDC TP7
+1.4_VDC TP10
3.8_VAC TP25
R34 100KΩ ½W
C18 .1µF 400V
R13 68KΩ
R14 68KΩ
R15 1MΩ
R16 100KΩ ½W
37mVAC TP12
1.6_VAC TP14
C7 250pF 1KV
R18 100KΩ
R19 250KΩ30A TREBLE
C8 .1µF 400V
R20 250KΩ10A BASS
C9 .047µF 400V
R21 6.8KΩ
C6 22µF 25V
R17 1.5KΩ
+1.3_VDC TP13
R23 100KΩ ½W
2.7_VAC TP16
C10 47pF 1KV
R22 1MΩ30A VOLUME
47mVAC TP15
C11 22µF 25V
R24 820Ω
C12 .022µF 400V
C13 10pF 1KV
R25 3.3MΩ
115mVAC TP24
R33 220KΩ
R32 470KΩ
R31 100KΩB REVERB
R29 100KΩ ½W
C17 .0033µF 400V
900mVAC TP20
MIN 1.4mVAC TP21
MIN 80mVAC TP23
CP21
T1
RED
GRN
BLU
BLK
CP22
CP23
037099
CP20
C14 500pF 1KV
60_VAC TP19
V3B 12AT7 V3A
+7.1_VDC TP18
R28 220KΩ
WHITE
RED
IN
OUT
REVERB PAN 063064
+1.4_VDC TP22
C16 22µF 25V
R30 820Ω
1.9_VAC TP17
R26 1MΩ
R27 2.2KΩ 1W
C15 22µF 25V
FOOTSWITCH ASSEMBLY 037211
REVERB
VIBRATO
RING
TIP
SLEEVE
GRAY
WHITE
R36 10KΩ
FOOT
-.20V ON
C20 .01µF 400V
R39 1MΩ
C19 4.7µF 50V
R37 390KΩ
R38 2.2MΩ